



Культиватор-гребнеобразователь КГП 4х75



Культиватор КГП предназначен для междурядной обработки пассивными рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объемных гребней с расстоянием между ними 75 см. Культиватор может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель или другие овощные культуры, возделываемые на гребнях. Применение культиватора на почвах, засоренных камнями, содержащих кучи грубостебельчатых растительных остатков не допускается. Культиватор может применяться до и после посадки для формирования гребней. Культиватор изготовлен для применения только после основной обработки почвы серийным комплексом машин и применение его для распашки целинных почв и почв, засоренных грубостебельчатыми растениями, без основной обработки не допускается. Твердость почвы должна быть не выше 2 МПа в слое 0-5 см; 2,5 МПа в слое 5-10 см. Если при первом проходе образуются комья или недостаточно рыхлой земли для образования гребня большей высоты, то обработка проводится дважды. Культиватор является навесным орудием. Культиваторы с шириной захвата 4х75 (3,0 м) агрегируются с тракторами класса 1,4-2,0 мощностью не менее 80 л.с.

Характеристики

Тип культиватора	Навесной, комбинированный
Длина, мм	2300
Ширина, мм	3400
Высота, мм	1250
Ширина захвата, мм	3000
Количество обрабатываемых гребней	4
Расстояние между осями гребней для исполнений, см	75±2
Транспортная скорость, км/ч	до 15
Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм	300
Масса эксплуатационная, кг	820
Рабочая скорость движения, км/ч	до 7*
Производительность, га/час	до 2,0*
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса	0,98
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	1 (тракторист)
Высота образуемого гребня, мм	300 ± 20
Ширина гребня по верхнему основанию для исполнений, мм	175 ± 20
Коэффициент готовности, не менее	0,98
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	100
Срок службы (исключая рабочие органы), лет	7


*показатели зависят от состояния обрабатываемой почвы и мощности трактора

В таблице приведены максимальные значения, достижимые на легких почвах с трактором достаточной мощности

Опции:

Комплект для удаления сорняков

РНВХ.11.05.000 | Комплект для удаления сорняков

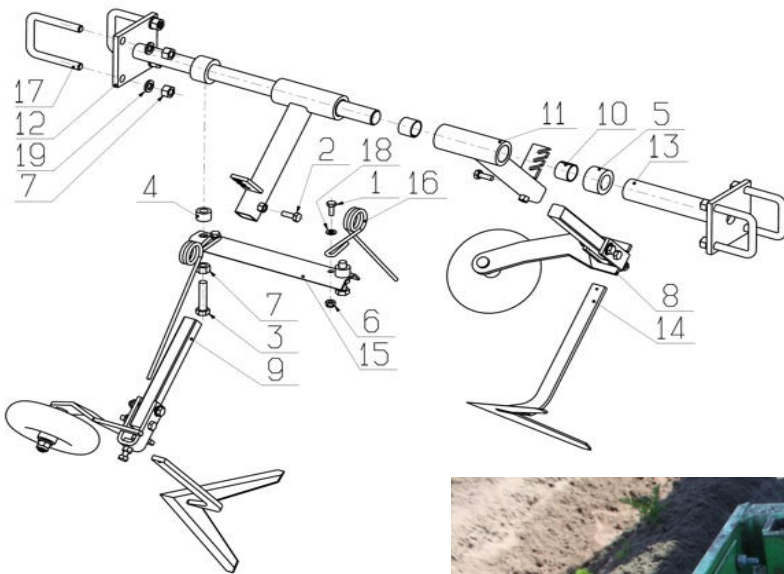

Комплект катушек капельного орошения



Спецификация

Наименование	Цена с НДС
Культиватор-гребнеобразователь КГП 4x75	
Опции	
Комплект для удаления сорняков	
Комплект для установки катушек капельного орошения	
Итого: рублей, с НДС:	

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию производится специалистами сервисной службы ООО «БалтАгроСнаб СПб Кроме этого предоставляется руководство пользователя на русском языке и полный каталог запасных частей со схемами. В случае необходимости оперативная консультация с использованием переписки по электронной почте, каналов связи skype и телефонии, а также экстренный выезд на место для решения возникших проблем.

Срок гарантийного обслуживания и условия предоставления

12 месяцев на отсутствие конструкционного производственного брака без покрытия случаев естественного износа (например, потертости на деталях транспортеров и других рабочих органов, соприкасающихся с картофелем/землей, дефекты лакокрасочного покрытия и подобное, выход из строя после серьезных сбоях в сети).