




Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200



Семейство комбайнов Spirit от AVR 6200 с боковым подкопом и бункером 6 тонн отличает новая система просеивающих, ботвоотводящих и подающих транспортеров с горизонтальным сортировочным столом, обеспечивающая равномерный поток картофеля и самое высокое качество очистки и отделения земли и ботвы. Комбайны Spirit дают настолько хороший класс конечного продукта, что при наличии опции мягкий спуск позволяют производить затаривание в контейнеры прямо из бункера. Автопилот диаболо, роторная гребенка отделения примесей, автомат наполнения бункера и другие умные функции исключают влияние человеческого фактора на качество уборки. Возможна уборка других корнеплодов (свеклы, моркови, лука). Комбайны картофелеуборочные AVR должны использоваться только по прямому назначению, т.е. для уборки картофеля, лука, и т.д. В зависимости от культуры, подлежащей уборке, может потребоваться установить дополнительное оборудование и соответствующим образом настроить комбайн.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМБАЙНА

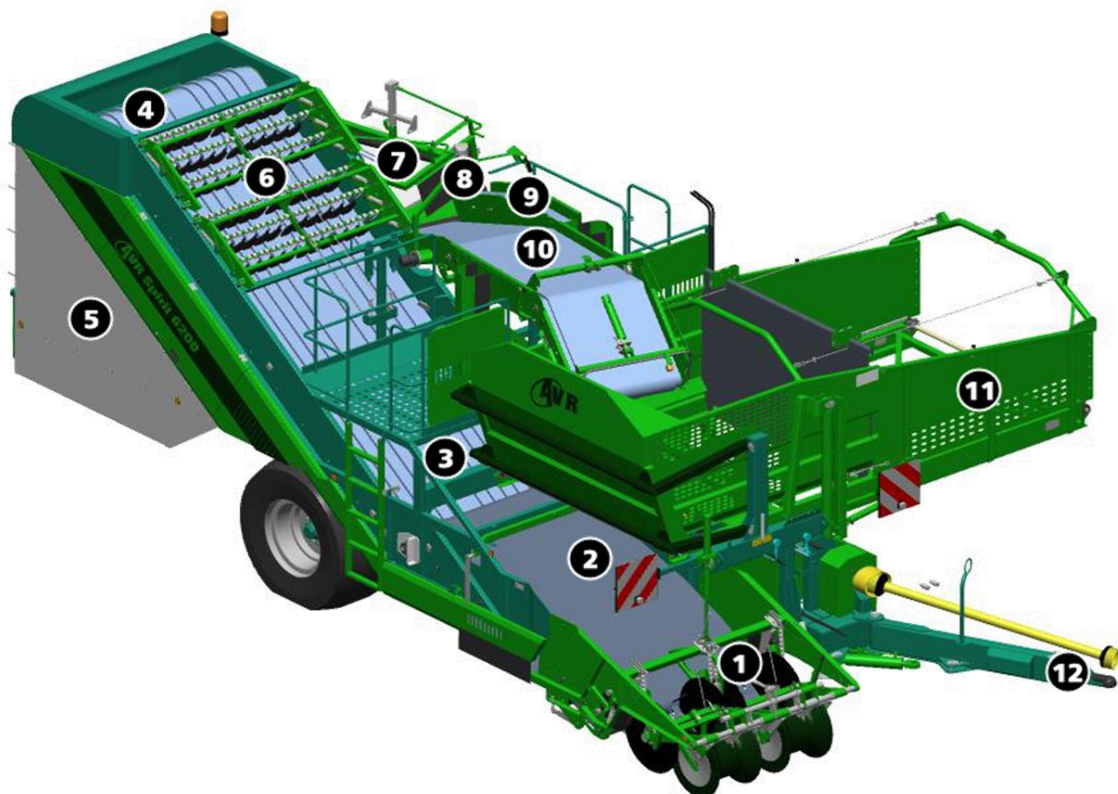

1	Подкапывающая секция
2	Приемный транспортер
3	Просеивающий транспортер
4	Ботвоотводящий транспортер
5	Ёжный транспортер
6	Ботвозадерживающие ролики
7	Поперечный ёжный транспортер + роторная гребенка или опция
8	Ботвозадерживающие ролики
9	Транспортер для отвода примесей
10	Инспекционный стол с автоматическим гусаком
11	Бункер с оптимизатором заполнения
12	Дышло

Характеристики

Подкапывающая секция	
PE диаволо 450 мм с подпружиненными дисками	✓
Контроль глубины с использованием центрального шпинделя	✓
Большие ботвозахватывающие ролики 400 мм	✓
Автоматический контроль дышла	✓
Однополосный подкапывающий лемех с контролем глубины	✓
Ширина подкопа, см	75 – 90
Приемный транспортер	
Ширина приемного транспортера, см	1,65
Встряхиватель звездочного типа	Гидравлически регулируемый
Шаг, мм	40
Просеивающий транспортер	
2-е скорости	✓
Шаг, мм	36
Ботвоотводящий транспортер	
2-е скорости	✓
Ботвозадерживающие пальцы	2 x 3 ряда
Шаг, мм	210
Отражающие ролики	✓

Продольный ежный транспортер	
V-профиль, ширина, мм	800
Привод от собственной гидросистемы комбайна	✓
Двойной отражающий ролик с регулировкой по высоте	✓
Регулирование из кабины трактора	✓
Электрогидравлическое регулирование угла наклона	✓
Функция ускорения	✓
Поперечный ежный транспортер	
V-профиль, ширина, мм	800
Привод от собственной гидросистемы комбайна	✓
Отражающий ролик с механическим регулированием по высоте	✓
Регулирование скорости из кабины трактора	✓
Электрогидравлическое регулирование угла наклона	✓
Роторная гребенка	
3-рядная, с регулировкой скорости/высоты/угла наклона	✓
Регулирование из кабины трактора или с инспекционного стола	✓
Электронное регулирование скорости роторной гребенки	✓
Инспекционный стол	
4+2 оператора, ширина, мм	900
Панель управления+сигнал+кнопка аварийной остановки	✓
Транспортер для отвода комьев земли	✓
Автоматический гусак инспекционного стола	✓
Бункер	
6 тонн с 2-мя подъемниками и 10 пластинами из мягкой резины	✓
Оптимизатор заполнения бункера с передвижной резиновой заслонкой	✓
Макс высота выгрузки (м)	± 4,20
Габариты	
Длина, м	9,83
Ширина, м	3,30
Высота, м	3,80
Вес, кг	8,370
Коробка передач	540 - 690 об/мин
Колеса с гидравлическим подруливанием	700/50 – 26,5 – 1,6 bar – 270 Nm
Рекомендуемая мощность трактора: от 110 кВт 150 л.с.	

В стандартную комплектацию входит:

Подкапывающая секция с РЕ диаволо (450 мм) и подпружиненными дисками.
Контроль глубины с использованием легкодоступного центрального шпинделя
Большие ботвозахватывающие ролики, 400 мм
Автоматический контроль дышла
Однополосный подкапывающий лемех с контролем глубины
Стандартный держатель лемехов
Приемный транспортер под двойной гребень, шириной 1,650 см
Зубчатое колесо, шаги 35/40/43/50 мм.
Гидравлически регулируемый встряхиватель по типу звездочки в приемном транспортере
Просеивающий транспортер с 2 x 2 скоростями
Просеивающий транспортер, шаг 36 мм, с 2-мя регулируемыми скоростями
Ботвоотводящий транспортер с 2 x 2 скоростями
Ботвоотводящий транспортер с шагом 210 и съёмным ПВХ кожухом
Отражающие ролики
Линейный ежный транспортер N 40 с V-профилем, шириной 800 мм
Привод гидравлический
Привод транспортера от собственной гидросистемы комбайна с LS - насосом
Двойной отражающий ролик (регулирование по высоте) над ежным транспортером
Управление скоростью
Регулирование ежного транспортера из кабины трактора
Электрогидравлическое регулирование угла наклона
Функция ускорения
2 секции (2x3 ряда) ботвоудерживающих пальцев.
Поперечный ежный транспортер N 40 с V профилем, шириной 800 мм

Привод гидравлический
Привод транспортера от собственной гидросистемы комбайна с LS - насосом
Отражающий ролик (с механическим регулированием по высоте) над ежным транспортером
Управление скоростью
Регулирование скорости поперечного ежного транспортера из кабины трактора
Электрогидравлическое регулирование наклона
3-рядная роторная гребенка, регулирование скорости/высоты/угла наклона
Регулирование скорости роторной гребенки из кабины трактора или с инспекционного стола
Электронное регулирование скорости роторной гребенки
Инспекционный стол для 4 человек с панелью управления, сигналом и кнопкой аварийной остановки
Транспортер для отвода комьев земли с площадкой операторов инспекционного стола на 2 человека
2-е направляющих на инспекционном столе
Автоматический гусак инспекционного стола
Бункер вместимостью 6 т с 2-мя цилиндрами и 10 пластинами из мягкой резины
Оптимизатор заполнения бункера с передвижной резиновой заслонкой
Гидравлическая опора
Регулируемое по высоте дышло
Гидравлическое регулирование дышла с двойным пилотным обратным клапаном
Ось с подруливающими колесами
Пневматическая тормозная система
Световая сигнализация
Комплект защитных кожухов
Карданный вал
Компьютер + Джойстик управления

Опции AVR Spirit 6200

Бункер с параллельной выгрузкой в процессе уборки
Универсальный держатель лемеха с защитой от камней на подкапывающих лемехах
Двухполосный подкапывающий лемех
Подкапывающий лемех с тройной опорой
Дополнительный режущий диск снаружи с правой стороны
Съемный центральный лемех
Электрогидравлическое управление давлением лемеха через консоль
Приемный транспортер, шаги 40/43/50 мм
Просеивающий транспортер, шаги 40/43 мм
Ежный транспортер, Н-профиль
Поперечный ежный транспортер, с Н-профилем
Щетки вместо пальцев роторной гребенки (5 рядов), для эффективного отделения камней
Контейнер для камней
Автоматический подвижный пол бункера (опция только для 040971)
Механический мягкий спуск в конце бункера для заполнения корзин
Гидравлический мягкий спуск для заполнения корзин
Scharmüller K80 шаровое соединение

Спецификация

Наименование	Цена руб с НДС	Кол-во	Сумма руб с НДС
Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200			
Итого руб с НДС			

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию производится специалистами сервисной службы ООО «БалтАгроСнаб СПб Кроме этого предоставляется руководство пользователя на русском языке и полный каталог запасных частей со схемами. В случае необходимости оперативная консультация с использованием переписки по электронной почте, каналов связи skype и телефонии, а также экстренный выезд на место для решения возникших проблем.

Срок гарантийного обслуживания и условия предоставления

12 месяцев на отсутствие конструкционного производственного брака без покрытия случаев естественного износа (например, потертости на деталях транспортеров и других рабочих органов, соприкасающихся с картофелем/землей, дефекты лакокрасочного покрытия и подобное, выход из строя после серьезных сбоев в сети).